RICOH
imagine. change.

Ricoh PJ S2130/ PJ WX2130

Sistemas de Proyección para Negocios

Luminosidad de Proyección hasta de
2,800 lm

Conectividad
HDMI

Preparado para
3D

Ricoh PJ S2130/PJ WX2130

Vea el valor de la proyección conveniente y portátil

Manténgase enfocado, y a su empresa avanzando con presentaciones de alta calidad que atraen al público sin afectar su presupuesto. Elija el compacto Ricoh® PJ S2130/PJ WX2130 para llevar en vivo presentaciones, videos y películas a pequeñas aulas y salas de conferencia. Este sistema de nivel base combina la tecnología innovadora de proyección de imagen, la facilidad de uso y la flexibilidad conveniente para ofrecer un valor excepción en un diseño ligero y portátil. Añádalo con confianza a la flotilla de sus sistemas de comunicación empresarial — sabiendo que está respaldado por el servicio de clase mundial y el soporte de un socio en el que puede confiar.

Conveniente control sobre la marcha

El Ricoh PJ S2130/PJ WX2130 ligero, está diseñado específicamente para transportarlo con facilidad y para hacer presentaciones en lugares impredecibles. Las funciones clave de control se acceden directamente desde el proyector utilizando el panel de control, o mediante el control remoto para ajustar el volumen, el tamaño de la pantalla, la reproducción, la pausa y otras funciones clave con la operación de un solo toque y desde cualquier parte de la sala. Los usuarios pueden afinar las imágenes mediante la palanca de enfoque que se encuentra en la parte superior del proyector. El sistema funciona de manera silenciosa, generando muy poco calor, cuenta con una lámpara de 4,000 horas de vida utilizándola en el Modo de Economía, para un desempeño confiable y con mínimo mantenimiento.

Presente con más claridad

Mejore la experiencia del usuario con la tecnología de vanguardia del Procesamiento Digital de Luz (DLP). Ésta proporciona imágenes nítidas y claras en colores brillantes, presentado videos y películas en alta definición. Las imágenes 3D (estereoscópicas) pueden verse utilizando las gafas 3D opcionales para aplicaciones tridimensionales convencionales través de un convertidor externo. Su rango de luminosidad impresionante — hasta de 2,800 lúmenes — garantiza que cada presentación se haga con una claridad excepcional para un impacto óptimo en prácticamente cualquier condición de iluminación. El Ricoh PJ S2130/PJ WX2130 incluye altavoces de 2 watts que ofrecen una audio claro y sin necesidad de tener equipo externo, opera de manera silenciosa con un nivel de ruido por debajo de los 37 dB (32 dB en Modo de Economía)

Asóciese con un líder reconocido

El PJ S2130/PJ WX2130 es la innovación más reciente que aprovecha la tecnología tradicional de óptica de precisión y lentes de Ricoh. Añádalo a la flotilla de sus copiadoras, impresoras y MFPs, y reciba un soporte excepcional por parte de un solo proveedor reconocido, con experiencia y líder en la industria.

Especificaciones del Sistema

Proyector

PJ S2130	# de pieza 403042
PJ WX2130	# de pieza 431036
Lámpara de Reemplazo*	# de pieza 308883
Gafas 3D Tipo 1**	# de pieza 308884
Sistema de Proyección	Sistema DLP® de Un Solo Chip
Resolución	PJ S2130 – _SVGA – 800 x 600 ppp PJ WX2130 – WXGA – 1280 x 800 ppp
Panel de Cristal Líquido	Tamaño: PJ S2130 – 13.9 mm; PJ WX2130 – 16.5 mm
Rango de Aspecto	PJ S2130 – 4:3; PJ WX2130 – 16:10
Salida de Luz Blanca (Luminosidad)	2,800 lm 2200:1
Rango de Contraste	PJ S2130 – 76.2 cm – 762 cm/119 cm – 1310 cm
Tamaño de la Pantalla / Distancia de Proyección	PJ WX2130 – 76.2 cm – 762 cm /99 cm – 1097 cm Mercurio de alta presión (200W)
Tipo de Lámpara	Modo Estándar: 3,000 horas
Vida de la Lámpara	Modo de Economía: 4,000 horas Rango de Zoom: 1.1
Lentes de Proyección	Zoom/Enfoque: Manual/Manual
Interfaz	Entrada a Computadora: Mini D-sub 15 pines x 1 Salida de Monitor: Mini D-sub 15 x 1 Entrada de Video: RCA pin jack x 1 S-Video: Mini DIN 4 pines x 1; HDMI x 1 Salida de Video: N/D Entrada de Video: Mini jack x 1 Salida de Audio: N/D USB: USB Tipo B para el Control de Uso LAN Cableada: N/D LAN Inalámbrica: N/D
Funciones del Proyector	Corrección Trapezoidal (Dirección: Vertical; Auto/Manual: Manual); Zoom Digital (ampliación); Silencio AV; Congelar; Pie de Inclinación Frontal/Posterior, Modo de Altitud Elevada
Altavoces Integradas	Mono 2W
Dimensiones (An x Ln x Al)	286 x 208 x 100 mm
Peso	2.5 kg
Consumo de Energía	En Operación: Modo Estándar: 258W Modo de Economía: 203W Suspensión Activada: 1.2W Suspensión Desactivada: 0.5W
Entorno de Almacenamiento y Transporte	Temperatura: -20°C a 60°C; Humedad: 80%
Ruido del Ventilador	Modo Estándar: 37 dB Modo de Economía: 32 dB
Suministro de Energía	100/240V; 50 – 60Hz
Accesorios Incluidos con el Proyector	CD ROM: Instrucciones de Operación, Instrucciones de Seguridad, Guía de Referencia Rápida, Documento de Garantía (sólo EE.UU.) Estuche: Incluido Control Remoto: Control Remoto (2 baterías AA Incluidas)

* Las lámparas con productos consumibles, y por lo tanto no están cubiertas en la garantía del proyector.

** Soporte nativo para el formato 3D (Secuencia Alternativa de Imágenes). Otras fuentes pueden requerir un convertidor que no es proporcionado por Ricoh.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

Garantía

El Ricoh PJ S2130/PJ WX2130 tiene una garantía contra defectos por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta agotarse, lo que suceda primero. Por favor consulte el documento de la garantía que se envía con el producto para mayor información.

Terminal de Interfaz

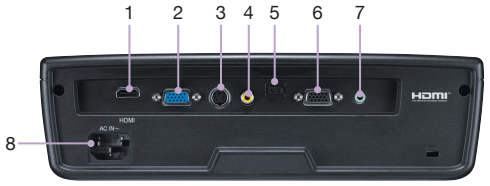

1: Terminal HDMI
2: Entrada de Computadora
3: Entrada de S-Video
4: Entrada de Video
5: Puerto para Uso de Servicio
6: Salida de Monitor
7: Entrada de Audio
8: Entrada AC

Control Remoto

1: Interruptor de Encendido
2: Tecla Enter
3: Menú
4: Silencio AV
5: Entrada
6: Configuración Automática
7: Congelar
8: Modo Economía
9: Zoom Alejar/Acercar

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2012 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3390